




LOCALISATION STANDARD DE LA QUINCAILLERIE TEL QUE L'ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS CANADIENS DE CADRES ET PORTES EN ACIER.	
QUINCAILLERIE CADRE & PORTE	
①	DE LA GÂCHE, SERRURE, CYLINDRIQUE, JEU DE POIGNÉES, SORTIE D'URGENCE, SERRURE À ROULEAU
②	SERRURE MORTE
③	CHARNIÈRE DE HAUT (TOP À CENTRE)
④	CHARNIÈRE DU MILIEU (CENTRE À CENTRE) CHARNIÈRE DU BAS (CENTRE À CENTRE)
⑤	SERRURE HÔPITAL SELON MODÈLE
⑥	TOLÉRANCE AU DESSOUS DE LA PORTE
⑦	CONTACT MAGNÉTIQUE

COMPOSITION DES PORTES DE BOIS
CBQ: CHÊNE BLANC SUR QUARTIER
CBT: CHÊNE BLANC TRANCHÉ
CBR: CHÊNE BLANC RIFT
CRR: CHÊNE ROUGE RIFT
CRT: CHÊNE ROUGE TRANCHÉ
EBD: ÉRABLE BLANC DÉROULÉ
EBT: ÉRABLE BLANC TRANCHÉ
EBQ: ÉRABLE BLANC SUR QUARTIER
MAA: MASONITE PEINT
MAS: MASONITE À PEINDRE
MBD: MERISIER BLANC DÉROULÉ
MBT: MERISIER BLANC TRANCHÉ
MEA: MERISIER PEINT
MEP: MERISIER À PEINDRE
MND: MERISIER NATUREL DÉROULÉ
NT: NOYER TRANCHÉ
FBT: FRÊNE BLANC TRANCHÉ
STR: STRATIFIÉ (voir note)
CSP: COMPOSITION SPECIALE (voir note)

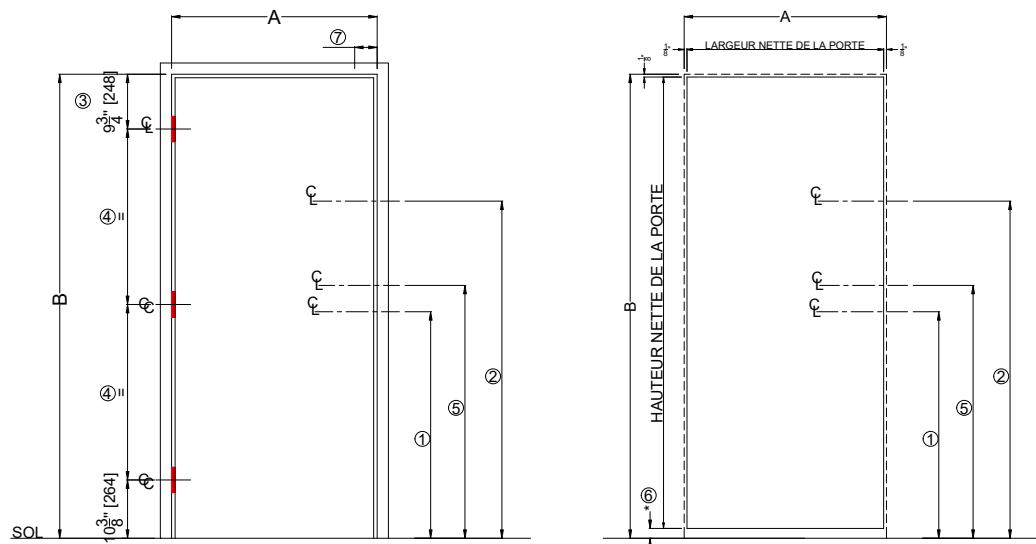

 COUPE-SON	 FEUILLES DE PLOMB	 STYRÈNE	 SILICATE DE CALCIUM / PROTECTION THERMIQUE AUGMENTATION MAXIMALE DE TEMPERATURE SUR LA PARTIE OPAQUE DE LA FACE NON EXPOSÉE DES PORTES À 250°C (450°F) PENDANT 30mn OU 60mn	 NID D'ABEILLE (HONEYCOMB)	 CONTREPLAQUÉ (PLEINE PORTE)
 URÉTHANE	 RAIDISSEURS VERTICAUX+URÉTHANE	 RAIDISSEURS VERTICAUX EN Z DOUBLÉS + MATELAS DE FIBRE DE ROCHE	 RAIDISSEURS VERTICAUX+STYRÈNE	 RAIDISSEURS VERTICAUX+FIBRE DE VERRE	 FIBRE DE VERRE
 RAIDISSEURS VERTICAUX+FIBRE DE VERRE+ CONTREPLAQUÉ	 RAIDISSEURS VERTICAUX+STYRÈNE+ CONTREPLAQUÉ	 RAIDISSEURS VERTICAUX+URÉTHANE+ CONTREPLAQUÉ	 LA COMPOSITION DE L'ÂME EST DÉFINIE EN FONCTION DE LA PRESSION REQUISE ANTI EXPLOSION (VOIR FICHE TECHNIQUE DU FABRICANT)	 URÉTHANE CONTREPLAQUÉ + URÉTHANE	 RAIDISSEURS VERTICAUX EN Z DOUBLÉS + MATELAS DE FIBRE DE ROCHE+CONTREPLAQUÉ


TOLÉRANCE

* TOLÉRANCE = DISTANCE ENTRE LE BAS DU CADRE (DALLE) & LE BAS DE LA PORTE INCLUANT LE JEU D'AIR SOUS LA PORTE.


TYPE D'ANCRAGES

MINIMUM DE TROIS ANCRAGES PAR JAMBAGE JUSQU'À 84". +1 ADDITIONNEL POUR CHAQUE 24" SUPPLÉMENTAIRES

A ATTACHE DE BROCHE + BOÎTE ANTI-POUSSIÈRE




B TUBE ET VIS + ANCRAGE TYPE (E) INVERSÉ



C ATTACHE EN "Z" POUR MUR AVEC COLOMBAGE MÉTALLIQUE




H ATTACHE POUR CADRE COUPE-FEU 3HRS + BOÎTE ANTI-POUSSIÈRE




D ATTACHE POUR MUR EN COLOMBAGE DE BOIS



E ATTACHE DE BASE



F POUR CADRE MÉCANIQUE (CADRE 3 MORCEAUX)




K ATTACHE AJUSTABLE POUR CADRE COUPE-FEU 3HRS + BOÎTE ANTI-POUSSIÈRE




VIS DE TENSION ET COLOMBAGE DE BOIS



BLOC DE BÉTON (MAÇONNERIE)



SABOT DE PLANCHER

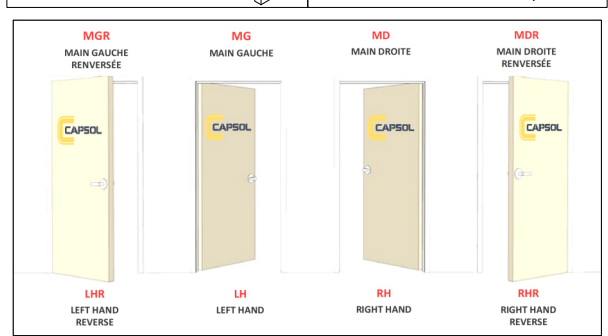

QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE CAPSOL INC
PORTES - CADRES - QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE - INSTALLATION
9394 boul. du Golf, Anjou, QC, H1J 3A1, Canada
Tél: (514) 327-6444
www.capsol.ca
RÉV. 2025-09-30

DESCRIPTIF DES ABRÉVIATIONS AU BORDEREAU DES PORTES ET CADRES

CA: CADRE EN ACIER	PA: PORTE EN ACIER	CA-INOX: CADRE EN ACIER (INOX)	CB: CADRE DE BOIS	DEM: DEMONTÉ	RÉSISTANCE AU FEU :
CAI: CADRE EN ACIER ISOLÉ	PAI: PORTE EN ACIER ISOLÉE	CAI-INOX: CADRE EN ACIER (INOX) ISOLÉ	PB: PORTE DE BOIS	CT: CÔTÉ TIRER	180 ULC = 180 min
CA-G90: CADRE EN ACIER (G90)	PA-G90: PORTE EN ACIER (G90)	PAI-INOX: PORTE EN ACIER (INOX) ISOLÉE	AV: ÂME VIDE	CP: CÔTÉ POUSSER	90 ULC = 90 min
CAI-G90: CADRE EN ACIER (G90) ISOLÉ	PAI-G90: PORTE EN ACIER (G90) ISOLÉE	PAI-INOX: PORTE EN ACIER (INOX) ISOLÉE	AP: ÂME PLEINE	S: SOUDÉ	45 ULC = 45 min
CS: CADRE SPECIAL	PS: PORTE SPECIALE	PEX: PORTE EXISTANTE	ASS: ASSEMBLÉ	3MCX: 3 MORCEAUX	20 ULC = 20min
CFV: CADRE FIBRE DE VERRE	PFV: PORTE FIBRE DE VERRE	CEX: CADRE EXISTANT			0 ULC = 0 min